

Bara **3,8 W**
21 dB(A)




SMART




- Smart fläkt med snygg design för förbättrad komfort i badrum, duschrum, kök.

Funktioner

- Intelligent elektronik och integrerade funktioner för det idealiska mikroklimatet..
- Hög luftkapacitet upp till 133 m³ / h och tyst drift på grund av en specialkonstruerad motor och aerodynamisk profilerad impeller.
- Högeffektiv DC-motor med låg energiförbrukning av max. 3,8 W Och tillförlidlig non-stop drift som är dimensionerad för över 50 000 timmar.
- Nätaggregat med en strömförsörjning i Intervall från 100 till 240 V, 50-60 Hz ger en avbrottsfri Drift i elnät med mångsidiga strömförsörjnings standarder.
- Fläkten har automatisk avstängningsfunktion i händelse av Motorhaveri.
- Låg ljudnivå på grund av specialdesignad fixering av motor och fläkthjul på en vibrationsabsorberande axel.
- Den inbyggda glidomkopplaren gör det enkelt att koppla ur fläkten från elnätet för säker hantering.
- Ultratunnt hölje med 28 mm tjocklek.
- Mångsidig montering - vertikal eller horisontell installation.
- Funktionsinställning och fläktstyrning via en fjärrkontroll.
- Utbytbar anslutningsdel för anslutning till Ø100 eller 125 Mm luftkanaler.
- Lätt avtagbar motor och fläkthjulsblock kräver inga verktyg vilket ger en enkel service

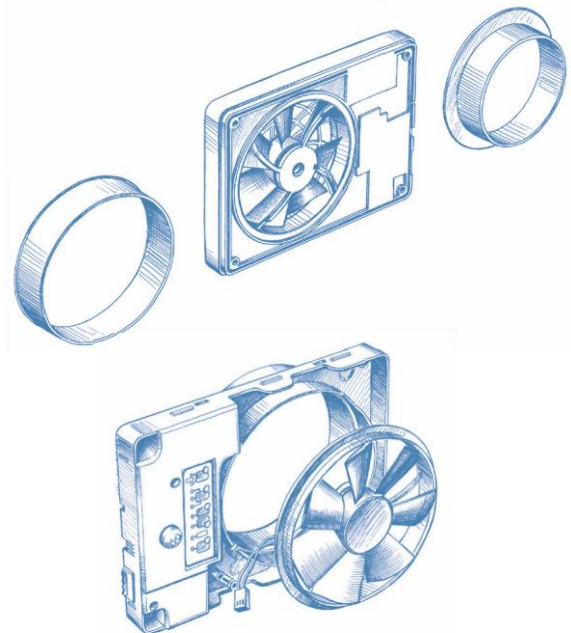

- Multifunktionell fjärrkontroll med LED:

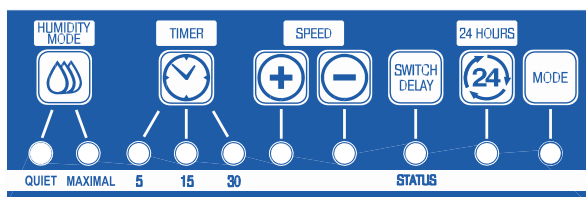

Funktioner

- Fläkten är utvecklad med hänsyn till de senaste intelligenta ventilationsteknikerna:



INTELLIGENT FUKTSENSOR

- Fläkten är utrustad med en intelligent fuktgivare för automatisk kontroll av naturligt inomhusklimat.
- QUIET** – Detta balanserade luftfuktighetsuttagsläget ger tillräcklig luftkapacitet (upp till 83 m³ / h) i kombination med tyst drift. Det här läget rekommenderas för små badrum.
- MAXIMAL** – Detta maximala luftfuktighetsuttagsläget med Luftkapacitet upp till 133 m³ / h. Detta läge rekommenderas till Badrum över 6 m².



TIMER

- Fläkten är utrustad med två olika timer typer för det mest behagliga mikroklimatet:
- HUMIDITY TIMER** – Justering av drifttid för fläkten för undanröjning av luftfuktighet efter stabilisering av dess nivå, justerbar 30, 45, 60 min.
- TURN-ON DELAY TIMER** – Om du besöker ditt badrum ofta och kort, justera inställningsfunktionen för att undvika onödig start av fläkten



24 HOURS

- Fläkten går med låg hastighet för att säkerställa minsta luftväxling i rummet. Efter luftfuktighetsbyte växlar fläkten till **MAXIMAL** (som standard) eller **QUIET** -läge. Efter signalen från IR-sensorn eller en extern brytare återgår fläkten till **QUIET mode**.



INTERVAL VENTILATION


- Integrerad funktion för automatisk rumsventilation. Efter 15 timmar fläkten är påslagen i 2 timmar för att ventilera med en luftkapacitet 83/72 m³ / h (Ø125 / Ø100).



SMOOTH SPEED CONTROL

- Fläkten har en integrerad funktion för jämn hastighetskontroll, inställbar i 10 hastigheter:
- För **QUIET**-läge från 40/33 till 83/72 m³ / h (Ø125 / 100);
 - För **MAXIMAL**-läge från 83/72 till 133/106 m³ / h (Ø125 / 100).

MONTERINGSMÅTT

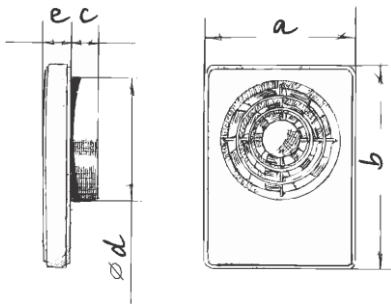

Modell	Dimensions, mm				
	a	b	c	d	e
SMART	155,5	209	28	99/124	28

TEKNISK DATA

Anslutnings del	Mode	Maximum luft kapacitet, m ³ /h	Ljudnivå, dB(A) 3 m	Luftkapacitet, Fabriksinställning m ³ /h	Kontrollområde, m ³ /h
100	24 hours	33	17	33	-
	Quiet	72	22	72	3372
	Maximal	106	31	82	72106
125	24 hours	40	17	40	-
	Quiet	83	21	83	4083
	Maximal	133	32	97	83133